


Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея GPL 100-12 (12В 100А/ч)

Мощность разряда при различных конечных напряжениях и времени разряда (Вт, 25°C)


Параметры разряда при постоянной мощности (25°C, Вт/элемент)										
Конечное напряжение (В/элемент)	30мин	45мин	1ч	1.5ч	2ч	3ч	5ч	6ч	10ч	20ч
1.6	174.0	147.0	112.8	86.6	68.1	50.7	35.0	30.0	20.9	11.3
1.67	170.0	142.6	111.2	83.9	67.0	49.6	34.8	29.8	20.8	11.3
1.7	165.6	138.7	108.6	81.7	65.8	48.8	34.7	29.6	20.6	11.2
1.75	160.7	137.1	107.0	79.1	65.3	48.3	34.4	29.4	20.6	11.2
1.8	155.7	132.7	103.8	76.9	63.6	47.9	34.2	29.1	20.0	11.2
1.83	153.8	129.4	99.6	74.5	63.0	46.8	33.4	28.3	19.5	11.1
1.85	143.2	125.3	96.5	70.6	60.8	45.6	32.6	27.7	19.4	10.9

Кривые производительности


Кривые емкости при различных температурах

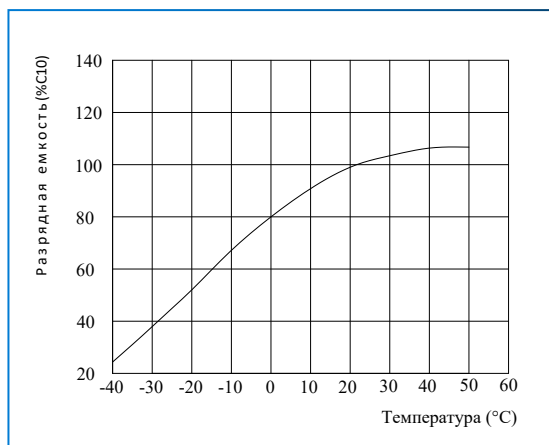

Кривая зависимости зарядного тока от зарядного напряжения

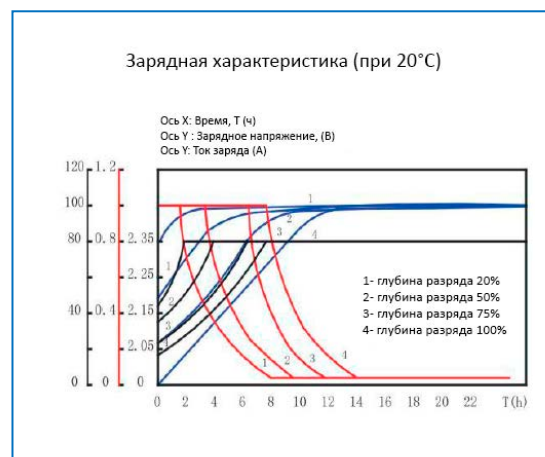

Кривые характеристик разряда при различных токах

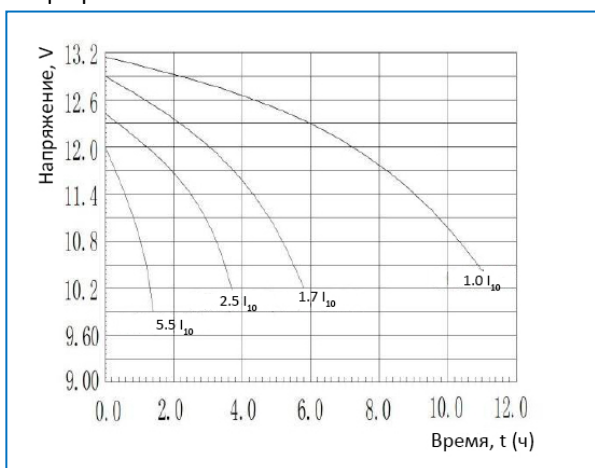

Кривая зависимости времени хранения от саморазряда при различных температурах

